


DADOS TÉCNICOS

Modelo			ES300L0S/1S		ES500L0S/1S	
Depósito	Capacidade	litros	292	288	496	489
	Pressão máx. operação	bar	6			
	Material Corpo	-	Aço Inoxidável Anti-Corrosão			
	Material Serpentina (opc.)	-	Aço Inoxidável 316L			
	Área permuta Serp. (opc.)	m ²	-	0,6	-	1,2
	Peso	Kg	49 / 54		76	
	Potência Resistência	W	1500			
	Consumo máx. c/resistência	W	2374			
	Temp. máx. c/resistência	°C	70			
EcoSplit	Potencial Nominal	W	1861		3970	
	Potência Consum. (mín – máx)	W	460 - 874		490 - 1127	
	Potência Consum. (médio)	W	660		809	
	Classe Eficiência Energética	-	A+			
	Perfil Consumo	-	L		XL	
	COP (14°C)	-	3,65		3,89	
	η _{wh}	-	148		158	
	Consumo estimado anual (AEC)	kWh	1130		1320	
	Volume água 40 °C	Litros	338		558	
	Temp. máx. Op	°C	50°			
	Gama Temp.	°C	-5 / +45			
	Gás Refrigerante	-	R410a			
	Ligações gás	-	3/8" – 1/4"			
	Carga Gás	Kg	0,850		1,200	
	Distância máxima entre unidades	m	10 (altura máx.)			
	Alim. elétrica	V / ph / Hz	230 / 1 / 50			
	Ruído	dB	56			
	Peso	Kg	36		42	
	Fluxo ar	m3/h	1230			
P.V.P.		€	2949.00	3075.40	5289.00	5578.00

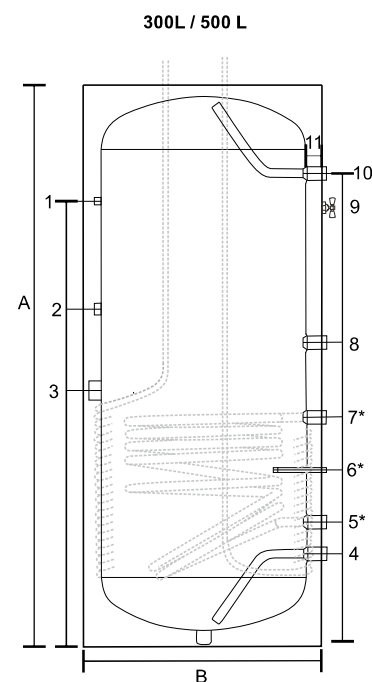


LIGAÇÕES E DIMENSÕES

#	Descrição	300L (mm)	500L (mm)	Diâmetro
1	Sonda	1210	1645	Ø7 mm
2	Ânodo Magnésio	1030	1255	¾" F
3	Resistência Elétrica	650	855	1" ¼ F
4	Entrada AFS	235	255 (1" F)	¾" F
5*	Retorno Serpentina	315	335	¾" F
6*	Bainha p/ Sonda	474	580	Ø7 mm
7*	Entrada Serpentina	580	785	¾" F
8	Retorno	770	1045	¾" F
9	Ligações gás	1400	1800	3/8" / 1/4"
10	Saída AQS	1200	1635 (1" F)	¾" F
11	Comp. ligação	53	-	-
A	Altura	1500	1900	-
B	Profundidade	610	735	-
-	Largura	580	700	-

Todas as medidas podem ter uma variação +/- 2mm
* Opcional

Unidade Exterior - EcoSplit

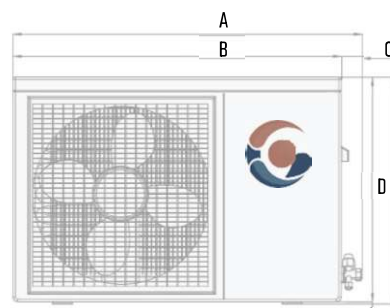

#	EcoSlit 300L (mm)	EcoSlit 500L (mm)
A	830	830
B	760	760
C	70	70
D	540	540
(profundidade)	280	280