

## SISTEMAS RADIANTES

CONTROLO TEMPERATURA AMBIENTE • SOLIUS 930

### CRONOTERMOSTATO SOLIUS 930

destinado a maximizar o conforto e reduzir os custos energéticos através da programação horária e do seu algoritmo de controlo

### TECNOLOGIA COM ALGORITMO TPI

aprendizagem ao nível de inteligência artificial, permite que o termostato reaje rapidamente às alterações de temperatura, mantendo o conforto com o mínimo de consumo de energia

### 4 MODOS DE FUNCIONAMENTO

Modo de conforto, modo económico, modo férias e modo de programação

### PROGRAMAÇÃO DIÁRIA E SEMANAL

Definição diária ou semanal com 6 períodos de funcionamento, permitindo assim controlo, poupança de energia e aumento do conforto.

### ALTERAÇÃO SIMPLES ENTRE MODO VERÃO/INVERNO

A alteração de modo de aquecimento para arrefecimento é efetuada de forma simples apenas com o pressionar de um botão.

### BOTÕES TOUCH E BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO TECLADO

função de bloqueio do teclado que evita alterações ou contatos inadvertidos nos botões do termostato. Para desbloquear basta pressionar o botão "On/Off" durante 3 segundos.


### 3 VERSÕES DISPONÍVEIS

- Modelo com ligação com fios
- Modelo com ligação através de rádio frequência (RF)
- Modelo com ligação através de rádio frequência (RF) e aplicação (WIFI)



Modelo			c/fios	RF/ RF + WIFI
<b>DADOS TÉCNICOS</b>	Gama de regulação ambiente	(°C)	5-30	5-30
	histerese	(°C)	0,5	0,5
	precisão	(°C)	0,1	0,1
	saída (contacto seco SPST)	(A)	7	7
	alimentação emissor		2 pilhas AA	2 pilhas AA
	alimentação receptor	(V)	-	230
	dimensões emissor (larg. x alt. x prof.)	(mm)	125 x 85 x 20	125 x 85 x 20
dimensões receptor (larg. x alt. x prof.)	(mm)	-	90 x 90 x 25	
<b>ERP</b>	Classe dispositivo regulação de temperatura		4	4
	Contribuição p/ eficiência energética no aquecimento ambiente sazonal	(%)	+2	+2

### Dimensões controlador (mm)

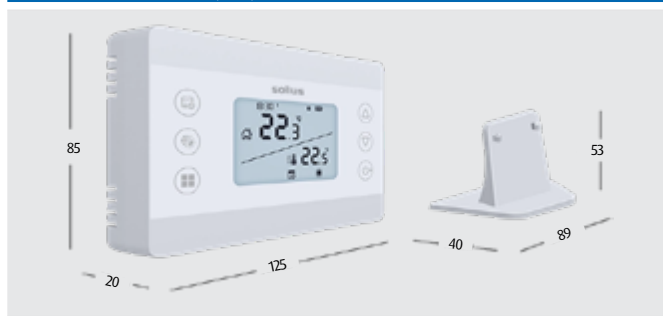

### Dimensões recetor (mm)



## SISTEMAS RADIANTES

CONTROLO TEMPERATURA AMBIENTE • SOLIUS 930

### APLICAÇÃO G-LIFE SMART

a aplicação permite ajuste remoto de temperatura (aquecimento ou arrefecimento) fácil e intuitivo, garantindo a máxima poupança e eficiência energética durante todo o ano.

Possibilitam o controlo de todas as funções do Solius 930, tendo ainda compatibilidade com o Assistente da Google e Alexa da Amazon. Gestão da temperatura da habitação através do termostato com recurso a comandos de voz ou através de dispositivos inteligentes.

### FUNÇÃO 'PROTEÇÃO JANELA ABERTA'

Quando ocorre uma diminuição rápida de temperatura no termostato, este reconhece como sendo a "abertura de uma janela". Ao ativar esta função, irá no imediato desligar o aquecimento ou arrefecimento, permitindo atenuar o desperdício energético, enquanto o sistema de aquecimento ou arrefecimento está ativo.

### App



G-Life Smart app



works with the Google Assistant



amazon alexa



Disponível na App Store



Disponível na Google play

Controlador	Legenda			
		Botão programação semanal		Modo conforto
		Opção de aquecimento e arrefecimento		Modo férias
		Botão de modo		Modo de programa semanal
		Ajuste de temperatura (crescendo)		Indicador de dia
		Ajuste de temperatura (diminuindo)		Bloqueio do ecrã
		Botão On/Off - Botão de desbloqueio		Indicador de bateria
		Indicadores de hora		Temperatura desejada
		Temperatura ambiente		Indicador de aquecimento
		Modo económico		Indicador de arrefecimento

Referência	Descrição	Classe	Contribuição	Imagem
706C930F	CRONOTERMOSTATO SOLIUS 930 C/ FIOS	4	+2%	
706C930RF	CRONOTERMOSTATO SOLIUS 930 VIA RÁDIO	4	+2%	
706C930SM	CRONOTERMOSTATO SOLIUS 930 VIA RÁDIO E WIFI	4	+2%	

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.