

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

COMPONENTES • MÓDULO MONOCRISTALINO 585Wp


ELEVADA EFICIÊNCIA 22.83%

20 ANOS DE GARANTIA DE MATERIAIS

30 ANOS DE GARANTIA DE PRODUÇÃO LINEAR

EXCELENTE PERFORMANCE MESMO COM BAIXA RADIAÇÃO

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO

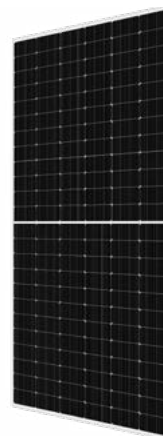

Maior potência de saída



Baixo LCOE



Melhor tolerância mecânica de carga




Tecnologia Half-cut cell



20 Anos de Garantia do Produto

Módulo		585 Wp
DADOS TÉCNICOS	Rendimento	(%) 22,64
	Tensão em vazio (Voc)	(V) 51,4
	Corrente curto circuito (Isc)	(A) 14,29
	Tensão nominal (Vmp)	(V) 43,2
	Corrente nominal (Imp)	(A) 13,54
	Potência nominal	(Wp) 585
	Coefficiente de temperatura P	(%/C°) -0,3
	Coefficiente de temperatura Isc	(%/C°) 0,045
	Coefficiente de temperatura Voc	(%/C°) -0,25
DIMENSÕES	Altura	(mm) 2279
	Largura	(mm) 1134
	Profundidade	(mm) 30
	Peso	(kg) 27,5

Dimensões 585 Wp (mm)

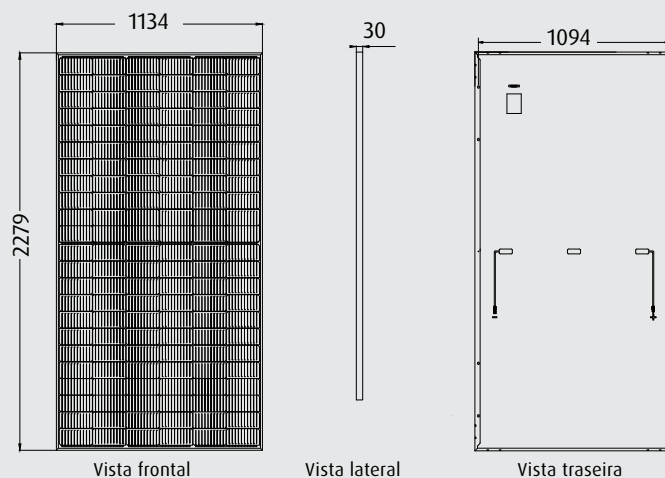

Referência	Descrição	Imagem
FPA585M	MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 585 Wp	

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.