

Multi 55N **Suministro** | Superficie vertical

Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 420. Difusores en tecnopolímero. Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F. Versión monofásica con protección térmica incorporada. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Turbinas en inox



Fácil mantenimiento



Silenciosa



Presión hasta 90 m




Caudal hasta 300 l/min

Tabla de características

Modelo	I [A]		P1 [kW]	P2		l/min m³/h	20	50	75	100	150	200	250	300
	3~230V	3~400V	3~	[kW]	[HP]		1,2	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	18
Multi 55 3N	6,6	3,8	2,1	1,5	2	mca	37	35	33	31	28	24	18	10
Multi 55 4N	8,3	4,8	2,8	2,2	3		50	47	45	43	39	33	26	16
Multi 55 6N	12,1	7	4,2	3	4		77	73	70	66	60	52	43	29
Multi 55 7N	15,6	9	4,9	4	5,5		90	86	82	78	70	60	50	35

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

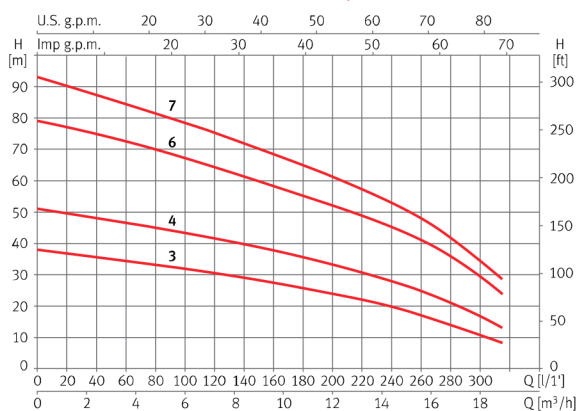

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Multi 55 3N	531	245	184	235,5	37	133	245	1 1/2"	1 1/4"	25,7/23,3
Multi 55 4N	571	285	184	235,5	37	133	245	1 1/2"	1 1/4"	26,6
Multi 55 6N	696	362	184	235,5	37	133	275	1 1/2"	1 1/4"	35,4
Multi 55 7N	736	402	184	235,5	37	133	275	1 1/2"	1 1/4"	39,7

