

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304.
Eje motor en AISI 420.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en FPM.

Equipamiento

Sin cable.
Contrabridas no incluidas.
Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-brida C (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 120 °C.


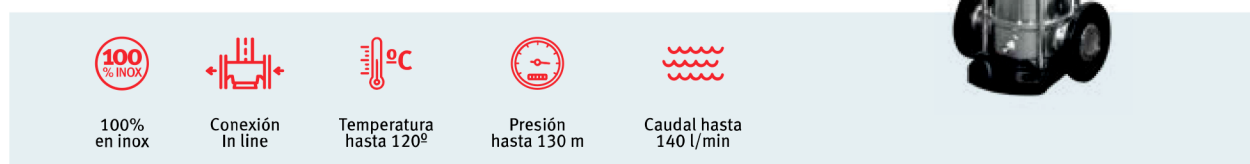


Tabla de funcionamiento hidráulico


Modelo	Motor				Datos hidráulicos Multi VS									
	I [A]		P2		I/min	0	42	50	67	83	100	117	133	142
	3~230V	3~400V	[kW]	[HP]	m³/h	0	2,5	3	4	5	6	7	8	8,5
Multi VS 05 06	4,1	2,4	1,1	1,5	mca	44	42	41	40	37	33	27	21	18
Multi VS 05 09	5,5	3,2	1,5	2		67	64	63	60	55	49	41	31	27
Multi VS 05 10	5,5	3,2	1,5	2		74	71	70	66	62	55	46	35	30
Multi VS 05 11	5,5	3,2	1,5	2		82	78	77	73	68	61	51	39	33
Multi VS 05 12	7,9	4,6	2,2	3		89	85	84	81	74	66	55	43	37
Multi VS 05 14	7,9	4,6	2,2	3		104	100	98	93	87	77	65	51	43
Multi VS 05 18	10	6,2	3	4		134	128	126	120	111	99	84	66	56

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

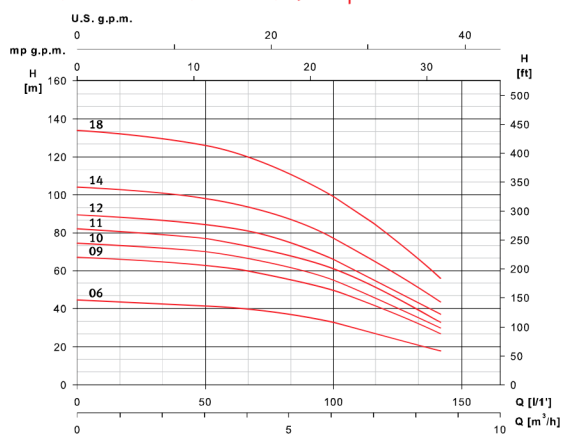

Dimensión y peso

Modelo	Motor		Bomba Multi VS		
	E1	E2	F1	F2	Kg
Multi VS 05 06	155	130	639	394	27
Multi VS 05 09	175	136	765	485	33
Multi VS 05 10	175	136	792	512	34
Multi VS 05 11	175	136	819	539	34
Multi VS 05 12	185	145	876	566	37
Multi VS 05 14	185	145	930	620	38
Multi VS 05 18	215	170	1058	738	50

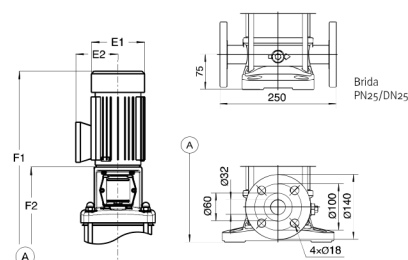

Para otros modelos consulte con nuestro departamento comercial