

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de agua de lluvia recuperada para uso doméstico y jardinería. Adecuada para depósitos y cisternas.

Materiales

Cuerpo bomba en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Aspiración en tecnopolímero.
Impulsor en tecnopolímero reforzado con acero.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Interrupor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.
Condensador interno.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 7m.





Tabla de características

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	25	50	100	150	200	250
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	1,5	3	6	9	12	15
Vigilarain	5	1,1	0,9	1,2	16	mca	13	12,5	11,5	9,5	7	3

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

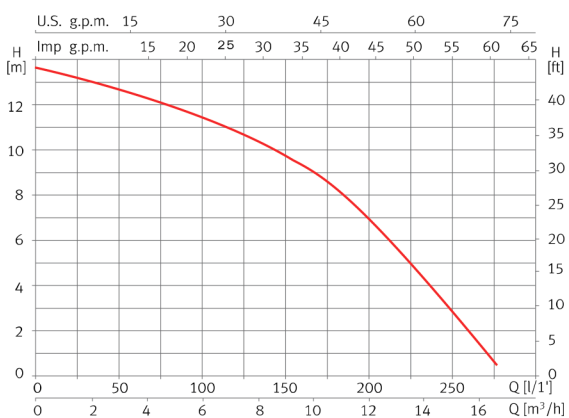

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	Kg
Vigilarain	511	464	194	1 1/4"	14,8

